


VOLTA RT 3K	VOLTA RT 2K	VOLTA RT 1K	مدل
3000 VA / 2400 W	2000 VA / 1600 W	1000 VA / 800 W	توان
			ورودی
200/208 / 200 / 230 / 240 VAC			ولتاژ نامی
120 ~ 300 ± 3% (در 50% بار) 180 ~ 300 ± 3% (در 100% بار)			رنج ولتاژ
40 Hz ~ 70 Hz			فرکانس
0.99 <			ضریب توان ورودی
			خروجی
0.8			ضریب توان خروجی
تک فاز			تعداد فاز خروجی
سینوس کامل			شکل موج
0 میلی ثانیه			زمان سوئیچ
208 / 220 / 230 / 240 VAC ± 1% (قابل تنظیم)			ولتاژ خروجی
50 Hz ± 0.25% / 60 Hz ± 0.3% (تنظیم اتوماتیک)			فرکانس
57 ~ 63 یا 47 ~ 53			رنج فرکانس
THDv ≤ 3% در بار خطی THDv ≤ 6% در بار غیر خطی			اعوجاجات هارمونیک
3 : 1			Crest Factor
90%	89%	88%	بازده در حالت
88%	87%	83%	بازده در حالت باتری
			باتری
6	4	2	تعداد باتری
82.1 VDC	57.4 VDC	27 VDC	ولتاژ شارژ
1.0A/2.0A/4.0A/6.0A			جریان شارژ
			نمایشگر
نمایش ولتاژ و فرکانس (ورودی و خروجی) در صد بار، حالت باتری، مقدار باتری، حالت برق، حالت بای پس، نشانگر خطا			نمایشگر
قطع ورودی، کاهش ظرفیت باتری، اضافه بار و سایر خطاها			آلرم ها
			حفاظت ها
اتصال کوتاه، دمای زیاد، اضافه بار، ولتاژ بالا، کم شدن ظرفیت باتری			حفاظت ها
			ارتباطات
درگاه ارتباطی RS-232، درگاه ارتباطی USB، کارت SNMP و برد نمایشگر خطاهای خارجی (به صورت انتخابی)			پورت ارتباطی
			شرایط محیطی
0-40 C° / 20% تا 90% بدون تقطیر			دما/رطوبت
کمتر از 50dBA تا شعاع یک متر			آلودگی صوتی
			مشخصات فیزیکی
14.2	12	9	وزن
460X438X88 [2U]		310X438X88 [2U]	ابعاد (mm) (ارتفاع x پهنا x عمق)

## مشخصات فیزیکی دستگاه

توان (KVA)	وزن (Kg)
1	9
2	12
3	14.2

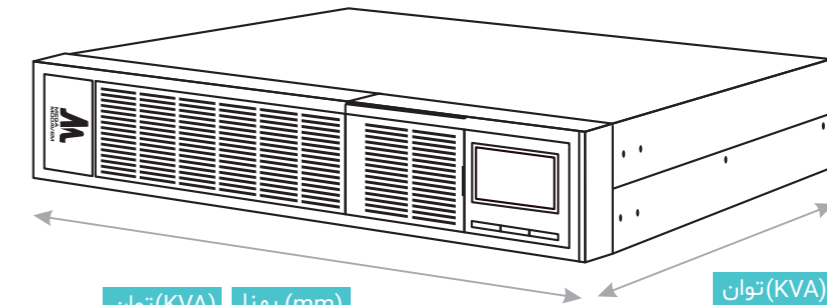


توان (KVA)	ارتفاع (mm)
1	88
2	88
3	88

توان (KVA)	پهنا (mm)
1	443
2	443
3	443

توان (KVA)	عمق (mm)
1	310
2	410
3	410

## اتصالات دستگاه

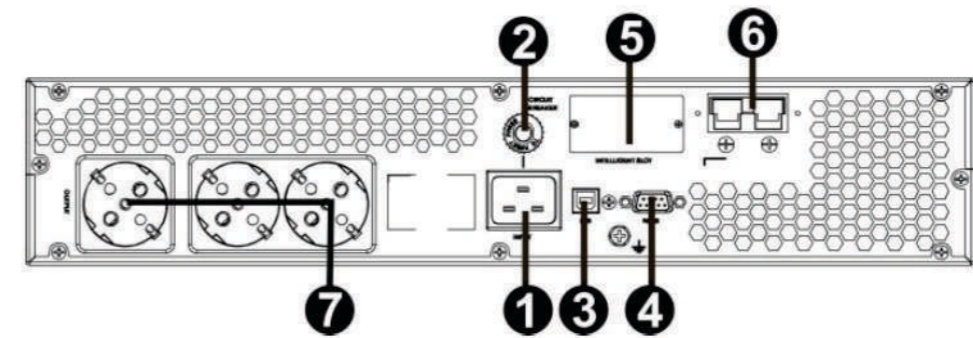

- 1 برق ورودی دستگاه
- 2 فیوز محافظ دستگاه
- 3 درگاه USB
- 4 درگاه RS-232
- 5 درگاه SNMP
- 6 درگاه اتصال به باتری خارجی
- 7 پریز خروجی